

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


R30 / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1	(Szerokość: 2.000 m)
Pas zieleni	(Szerokość: 1.500 m)
Jezdnia 1	(Szerokość: 6.000 m, Liczba pasów jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Parking	(Szerokość: 5.000 m)

Współczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

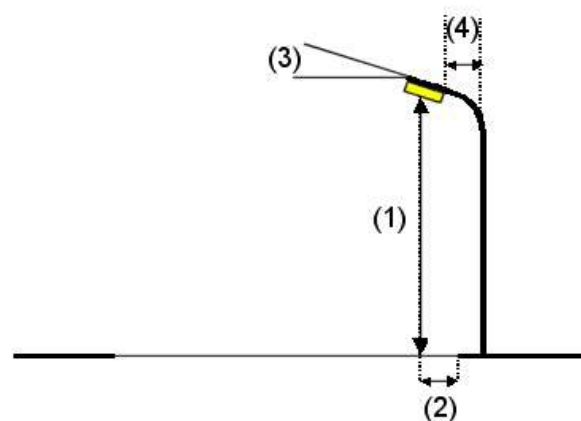

Oprawa:	24L100	NR
Strumień świetlny (Oprawa):	8352 lm	
Strumień świetlny (Lampy):	8359 lm	
Moc opraw:	74.9 W	
Rozmieszczenie:	jednostronnie na dole	
Odstęp słupa:	36.000 m	
Wysokość montażu (1):	9.000 m	
Wysokość punktu świetlnego:	8.867 m	
Nawis (2):	0.000 m	
Nachylenie wysięgnika (3):	0.0 °	
Długość wysięgnika (4):	0.000 m	

Wartości maksymalne mocy oświetleniowej
przy 70°: 643 cd/klm
przy 80°: 49 cd/klm
przy 90°: 0.00 cd/klm

W każdym kierunku tworzącym podany kąt z dolną linią pionową przy zainstalowanym i gotowym do użytku oświetleniu.


Żadna moc oświetleniowa powyżej 90°.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy mocy oświetleniowej G3.

Rozmieszczenie spełnia wymagania klasy indeksu oślepiania D.6.

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

R30 / Wyniki szczegółowe

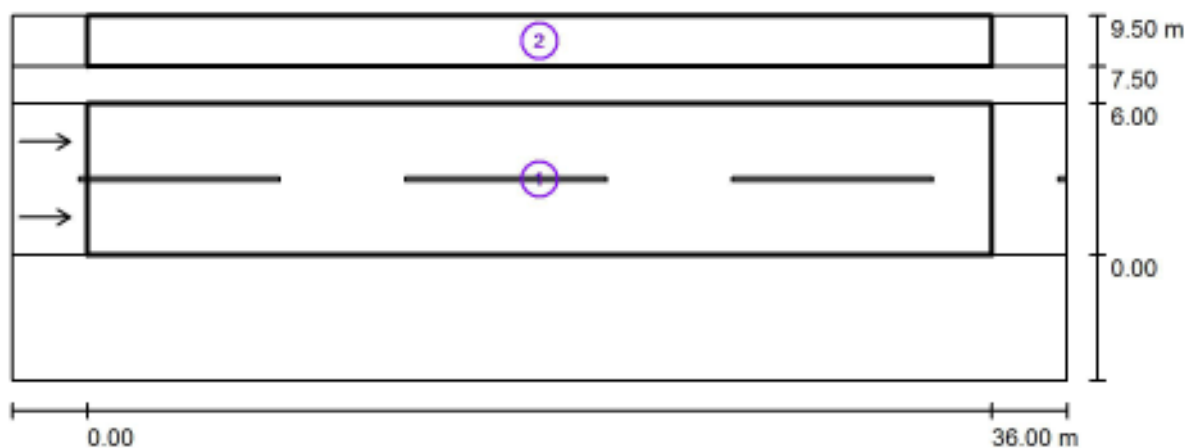

Współczynnik konserwacji: 0.80

Skala 1:301

Lista pól oszacowania

- 1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Długość: 36.000 m, Szerokość: 6.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynależne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q_0 : 0.070
Wybrana klasa oświetleniowa: ME5

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

	L_m [cd/m ²]	U0	UI	TI [%]	SR
Wartości rzeczywiste według obliczenia:	0.94	0.55	0.71	11	0.74
Wartości zadane według klasy:	≥ 0.50	≥ 0.35	≥ 0.40	≤ 15	≥ 0.50
Spełnione/nie spełnione:	✓	✓	✓	✓	✓

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

R30 / Wyniki szczegółowe

Lista pól oszacowania

2 Chodnik 1

Długość: 36.000 m, Szerokość: 2.000 m

Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynależne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oświetleniowa: S3

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostały spełnione.)

Wartości rzeczywiste według obliczenia:

E_m [lx]

8.47

E_{min} [lx]

6.24

Wartości zadane według klasy:

≥ 7.50

≥ 1.50

Spełnione/nie spełnione:



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

R30 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów

