


PRZEKRÓJ A-A


SKALA 1:20

PARKING DLA SAMOCHODÓW OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
betonowa kostka brukowa gr. 8cm	
podsyłka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm	
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 24cm	
wymiana gruntu na pospółkę - gr. 20cm	
grunt rodzimy	

CHODNIK	
betonowa kostka brukowa gr. 8cm	
podspłka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm	
podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) - gr. 15cm	
warstwa odsączająca - piasek o frakcji ziaren do 2mm - gr. 18cm	
grunt rodzimy	

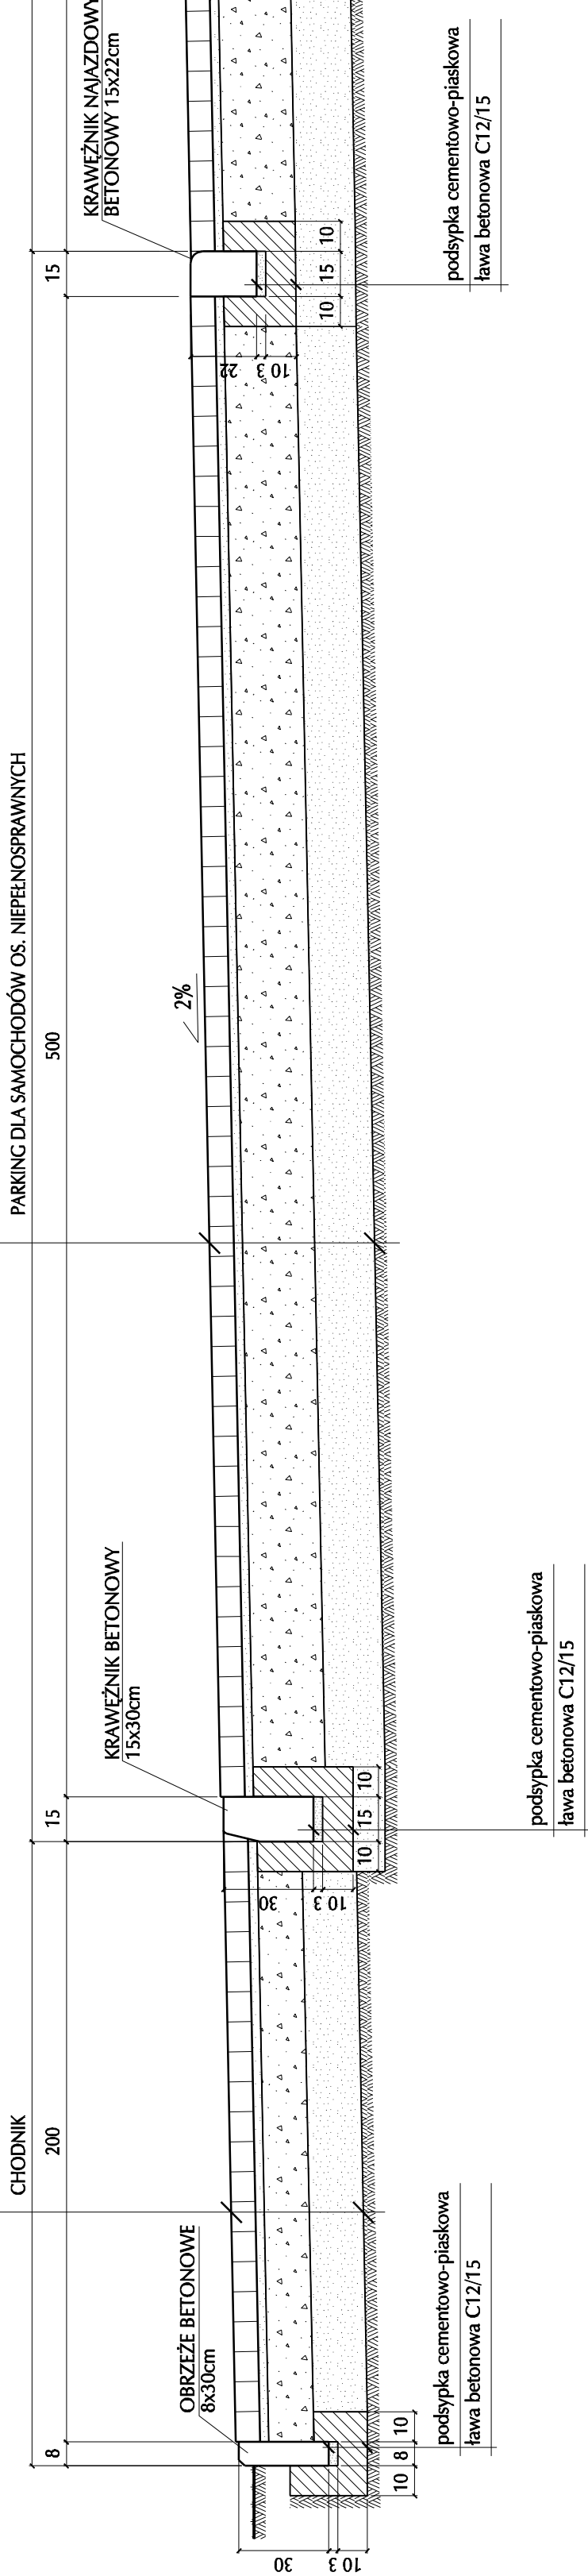

JEZDZINIA MANEWROWA	betonowa kostka brukowa gr. 8cm podsypka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm podbudowa z kruszywa tamanego siab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 24cm wymiana gruntu na pospółkę – gr. 20cm grunt rodzimy
----------------------------	--

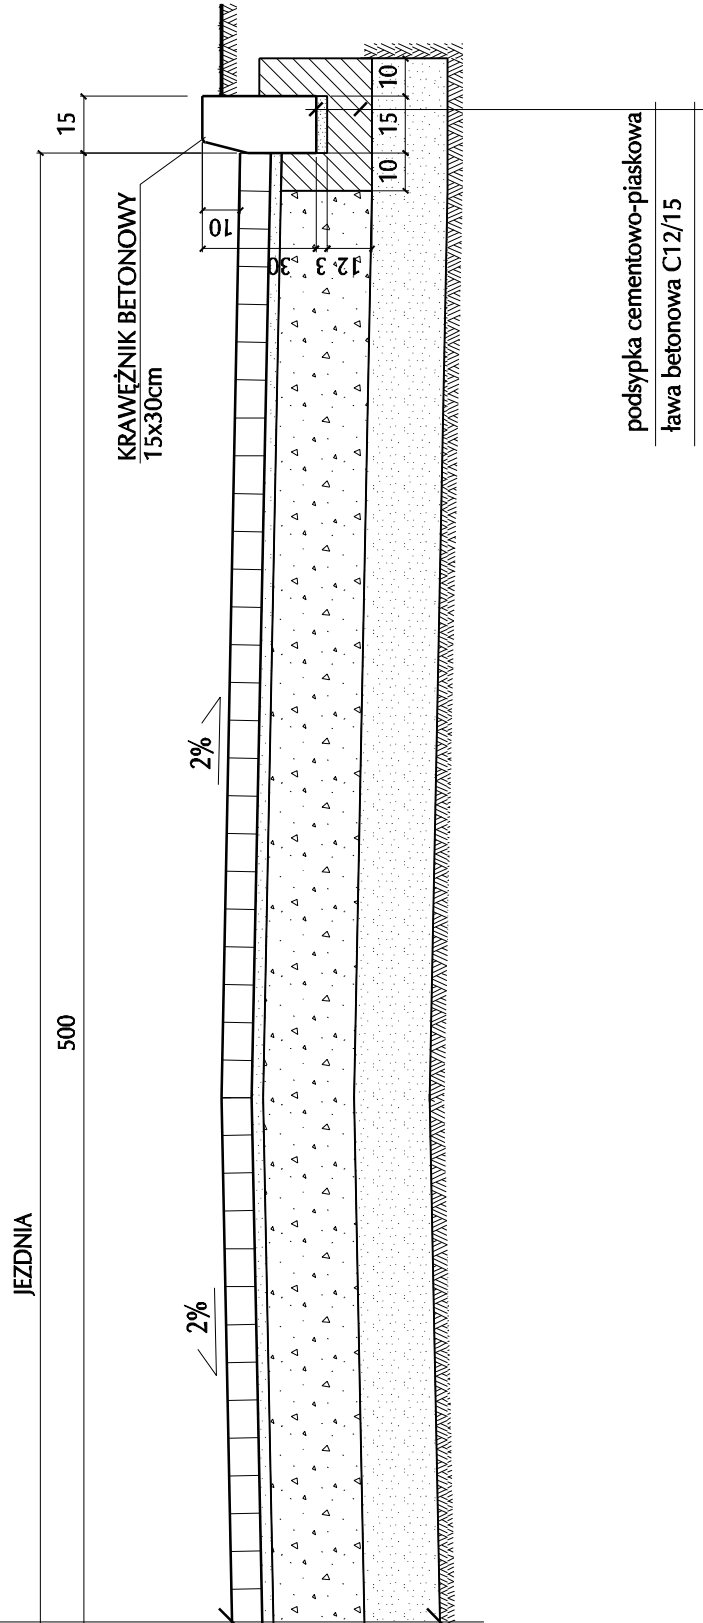

UWAGA:

Wymiary podano w cm.

ALMA PROJEKT
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINIK

41-260 ŚLAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2608479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OIKATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TITUL OPISOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
 BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W REJONIE
 UL. MYŚLIWSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MYŚLIWSKA, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ
 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA
 GMINA DĄBROWA GÓRNICZA
 UL. GRANICZNA 21
 INWESTOR

<p>TREŚĆ RYSUNKU</p> <p>PRZEKRÓJ A-A</p>	<p>SKALA</p> <p>1:20</p>
---	---------------------------------

WYKONAL	DATA	PODPIS	UMOWA NR WIM.271.5.261.2018
mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK			NR PROJEKTU

PROJEKTANT mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI	05.2018	23/PB/18
		NR RYSUNKU

Zestawienie statystyki wyników firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. An wykazuje procesy przedsiębiorstwa, ani dane, ani know-how, ani tajemnice informacji oraz funkcji lub używania nie jest oddzielona zarówno po stronie jak i bezstronnie. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie działalności, przekazywane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można być wykorzystany do produkcji lub innych celów albo też nawet upoważnień kogokolwiek do tego bez jednoznacznego, pełnego zezwolenia firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. Proszę także wyrazić zgody na wszelkie powołania i odwołania w ramach niniejszego dokumentu.