



# PRZEKRÓJ B-B

# SKALA 1:20


<b>PARKING:</b>	
betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirtem – gr. 8cm	
warstwa wyrównująca z klinka - gr. 6cm	
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 21cm	
wymiana gruntu na pospółkę – gr. 20cm	
grunt rodzimy	

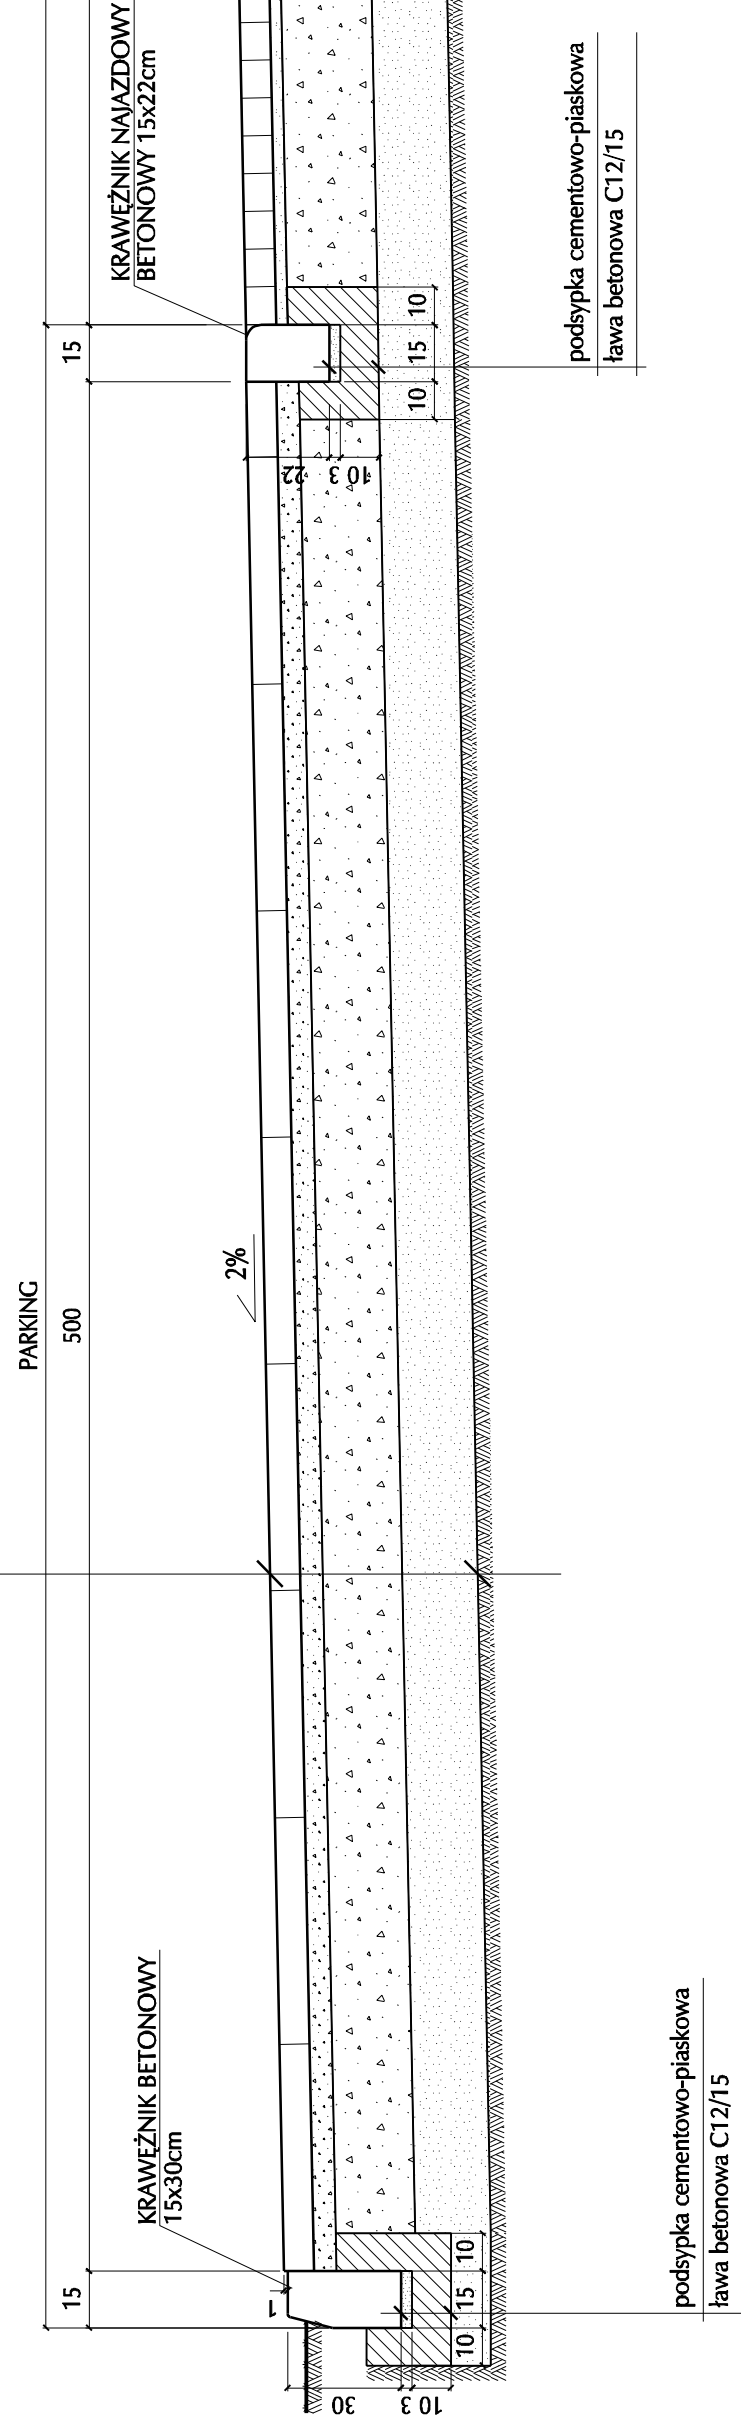

<b>JEZDNIJA MANEWROWA</b>
betonowa kostka brukowa gr. 8cm
podsyłka cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 24cm
wymiana gruntu na pospółkę - gr. 20cm
grunt rodzimy

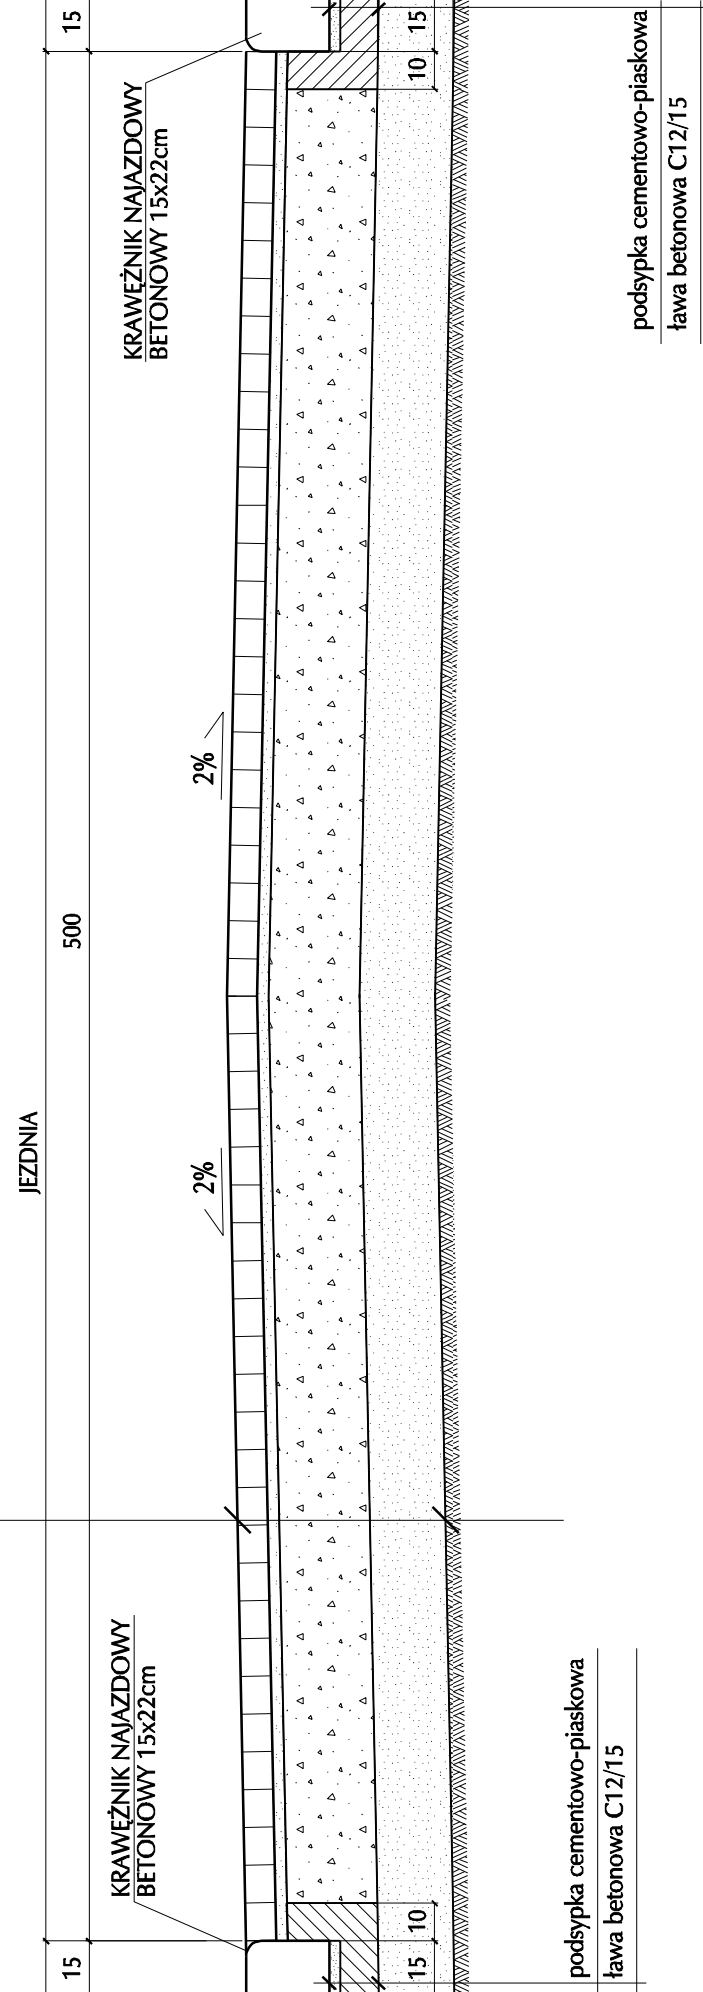


<b>PARKING</b>
betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirtem – gr. 8cm
warstwa wyrównująca z klinki – gr. 6cm
podbudowa z kruszywa tamanego słab. mechanicznie (frakcja ziaren od 0 do 63mm) – gr. 21cm
wymiana gruntu na pospółkę – gr. 20cm
grunt rodzimy

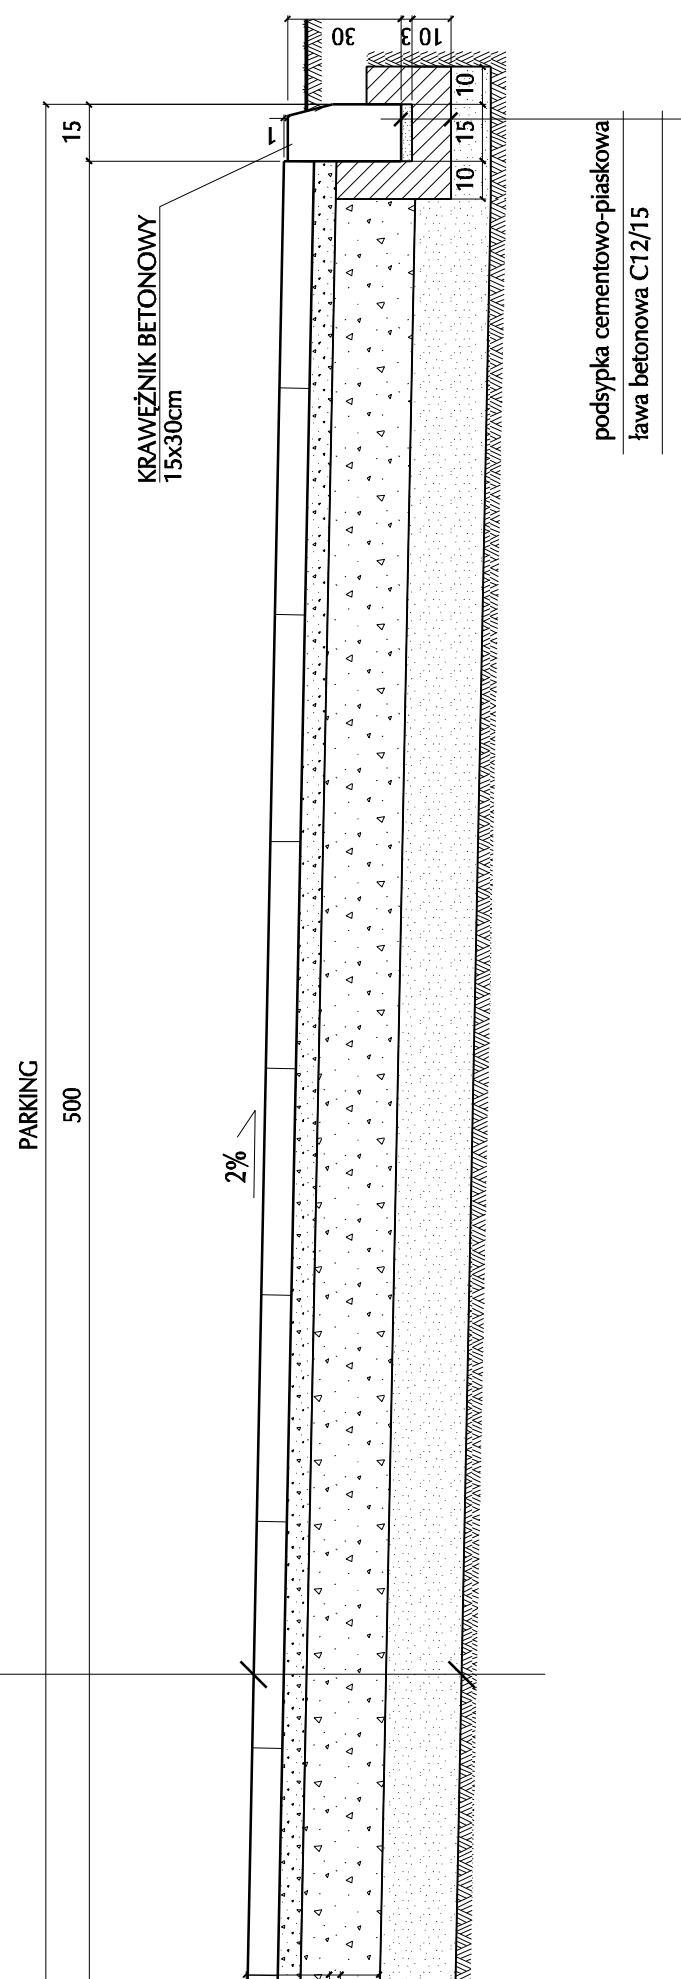

UWAGA:

Wymiary podano w cm.

		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA mgr inż. ARCH. MACIEJ KOLESINSKI	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax: (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 27777322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 111000048433439		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TYTUŁ OPISOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZY <b>BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W REJONIE          UL. MYŚLIWYSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ</b> DĄBROWA GÓRNICZA, UL. MYŚLIWYSKA, NR EW. DZIAŁEJ WG CZĘŚCI OPISOWEJ TRZĘŚĆ RYSUNKU		SKALA 1:20	
PRZEKRÓJ B-B		UWAGA NR <b>WIM.271.5.261.2018</b>	
mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK		NR PROJEKTU <b>23/PB/18</b>	
PROJEKTANT		REYSUNOWU <b>PR-BT-4.2</b>	
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI		DATA <b>05.2018</b>	
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI mgr inż. arch. MACIEJ KOLESINSKI			