



2018-101462

OS-DL.404.597.2017.16(WN)

Świerklany, 2018-07-02

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO
URBANISTYCZNA
UL. WRZOSOWA 35
41-260 SŁAWKÓW

Dotyczy: **budowy parkingu przy cmentarzu w rejonie ul. Myśliwskiej w Dąbrowie Górniczej.**

W odpowiedzi na Państwa e-mail z dn. 26.06.2018r. w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 6,3 MPa Zederman – Tworzeń.

Przedstawiony projekt zagospodarowania przedmiotowej inwestycji opiniujemy pozytywnie względem wyżej wspomnianej sieci gazowej.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w trakcie wymiany odcinków izolacji (w miejscach skrzyżowań z drogami) na wyżej wspomnianym gazociągu zostanie stwierdzona obecność niezainwentaryzowanego uzbrojenia to OGP GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach zabezpieczy przedmiotowe uzbrojenie gazociągu.

Ponadto informujemy, że wymiana izolacji (z istniejącej bitumicznej na trójwarstwową polietylenową klasy C50) na gazociągu w miejscu skrzyżowań z drogą powinna zostać wykonana przez specjalistyczną firmę, na podstawie zatwierdzonej przez właściciela sieci gazowej Instrukcji izolowania, zgodnie z obowiązującą Procedurą prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

Nadmieniamy, iż miejsca skrzyżowania gazociągu z projektowanymi drogami należy zabezpieczyć płytami drogowymi (zgodnie z przedstawionym PZT) które powinny tworzyć górną warstwę drogi.

Prace w miejscu skrzyżowania gazociągu w/c z rzeczoną inwestycją należy prowadzić pod płatnym nadzorem służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach - Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice tel. 032 4392950.

W terminie 28 dni przed przystąpieniem do robót w strefie kontrolowanej naszego gazociągu należy wystąpić o otwarcie zlecenia na wykonanie prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych oraz w terminie 7 dni na nadzór branżowy dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach podając znak naszego pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon, adres e-mail), a także warunki płatności. Przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywki istniejącego gazociągu celem określenia dokładnego jego posadowienia oraz bezwzględnie sprawdzić stan jego zabezpieczenia.

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie a zagęszczanie gruntu w pobliżu prowadzić bez zastosowania ciężkiego sprzętu wibracyjnego.

W pasie eksploatacyjnym gazociągu (po 3 m na stronę od osi gazociągu) nie może być prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości przedmiotowego gazociągu tj. zabrania się: urządzać składów na materiały budowlane, gromadzić urobku z prac ziemnych.


Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian. W przypadku odkrycia naszego gazociągu lub innego urządzenia technologicznego należy bezwzględnie sprawdzić stan jego zabezpieczenia w obecności pracownika naszego Oddziału. Z uwagi na to, że przedstawiciel Oddziału nie jest osobą upoważnioną do wpisu do dziennika budowy, jego opinię w sprawie ewentualnych napraw lub zabezpieczeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania. Powyższe fakty kierownik budowy powinien odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

Załącznik:

- mapa zasadnicza

Główny Inżynier

Janusz Pietruszewski

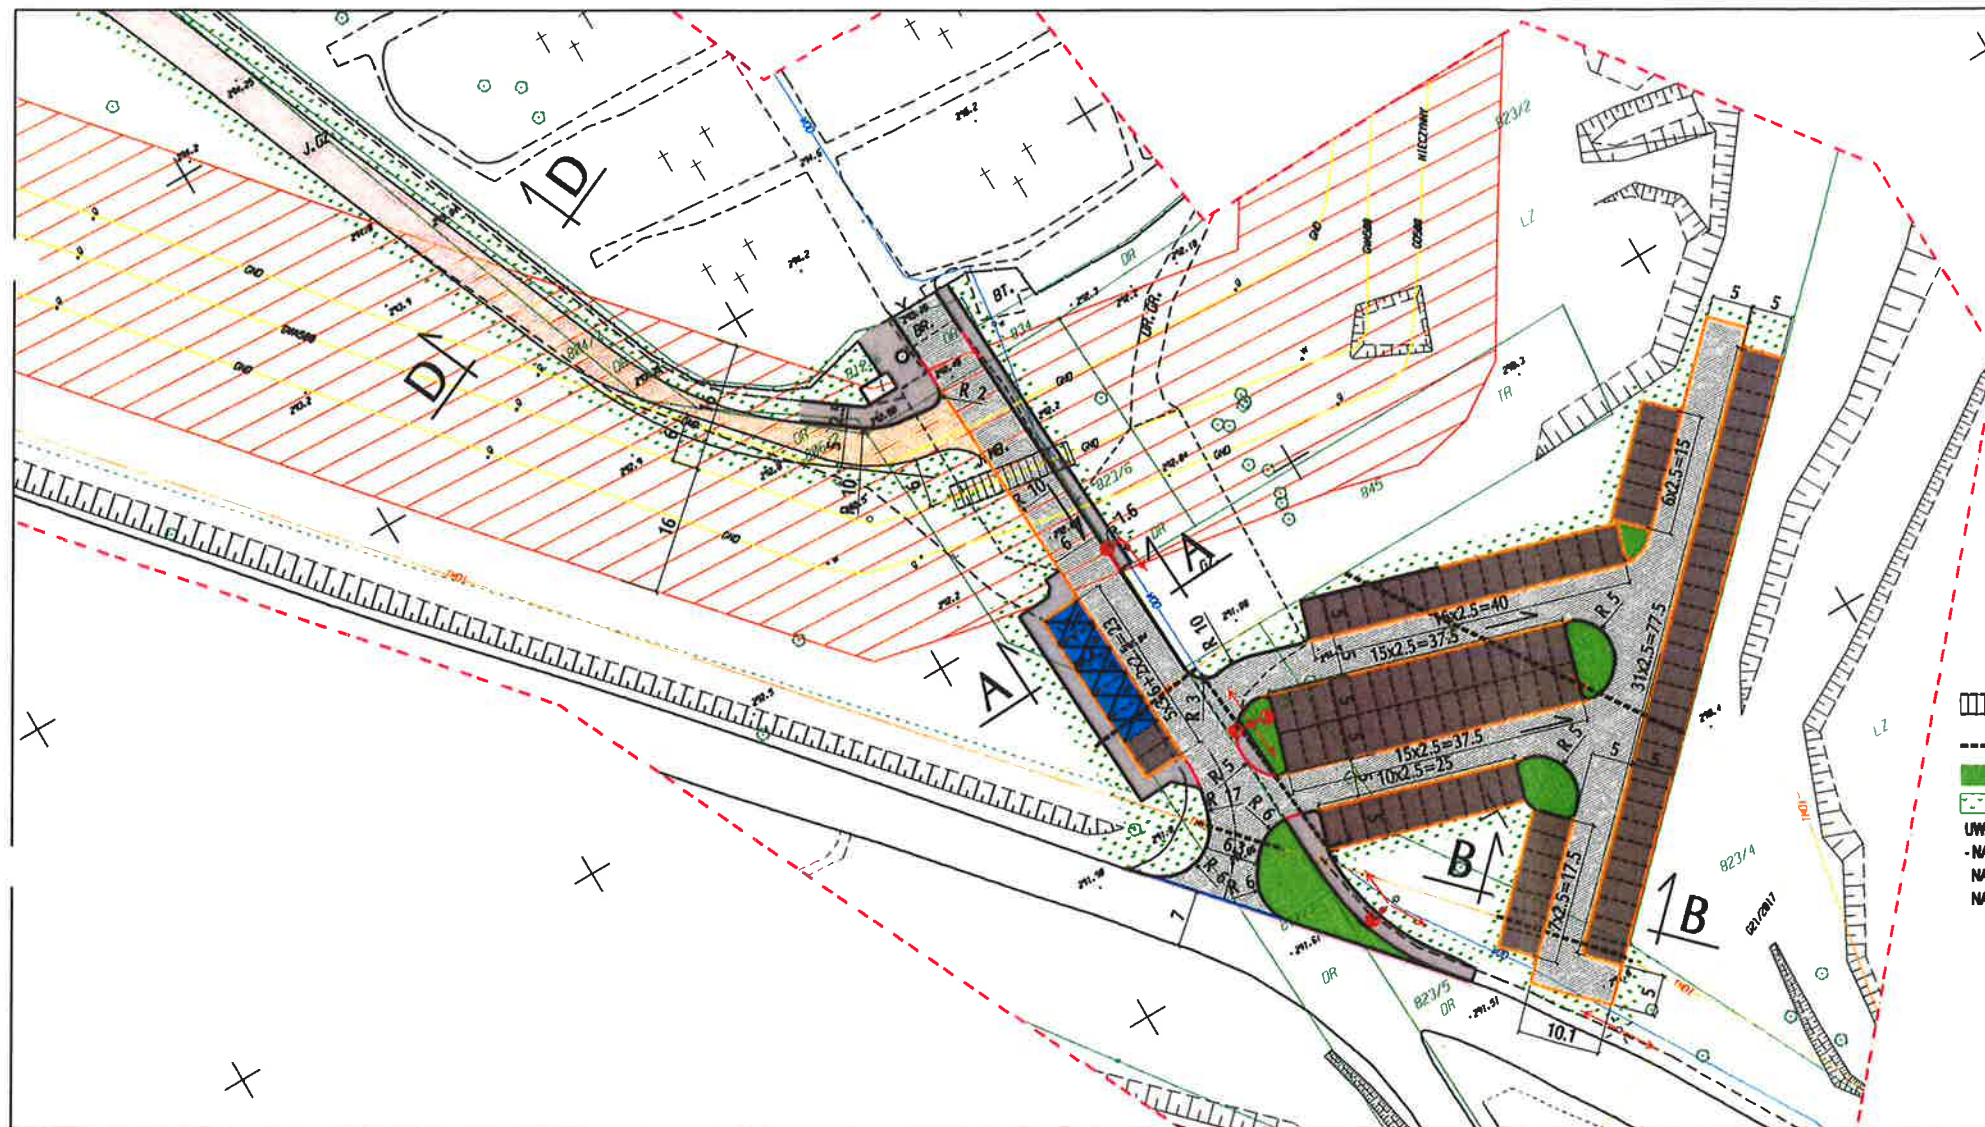

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ 1 SKALA 1:500



LEGENDA:

- STREFA OCHRONNA GAZOCIĄGU
- PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:
 - KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA TYPU BEHATON gr. 8cm
 - JEZDNI - KOLOR SZARY
 - PLYTY AZUROWE BETONOWE gr. 8cm
 - PARKINGI - KOLOR SZARY
 - KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA "HOLLAND" 10x20cm gr. 8cm
 - CHODNIKI - KOLOR GRAFITOWY
 - STANOWISKA PARKINGOWE DLA SAMOCHODÓW OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 - KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA TYPU BEHATON gr. 8cm - KOLOR NIEBIESKI
 - OZNAKOWANIA PIONOWE I POZIOME ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 - NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO - TŁUCZEŃ
 - JEZDNI
 - BETON ASFALTOWY - ODTWORZENIE (UZUPEŁNIENIE)
 - NAWIERZCHNIA JEZDNI NA SZER. 0,5m
 - KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA TYPU BEHATON gr. 8cm
 - WYZNACZENIE MIEJSC PARKINGOWYCH - KOLOR CZERWONY
 - KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY BETONOWY 15x22cm (PRÓG h=2cm)
 - OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 15x30cm DO POZIOMU 1cm POWYŻEJ POZIOMU NAWIERZCHNI (PRÓG h=1cm)
 - OBNIŻENIE KRAWĘŻNIKA BETONOWEGO 15x30cm I 15x22cm DO POZIOMU NAWIERZCHNI LUB 1cm PONIŻEJ POZIOMU NAWIERZCHNI (wg rysunków PB-ZT-3...)
 - OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO

- ZABEZPIECZENIE GAZOCIĄGU WG PISMA GAZ SYSTEM NR OS-DL.404.597.2017.3(04)
- RURA OCHRONNA NA KABŁACH TT ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ URZĄDZONA
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI

UWAGA:
- NA ZABEZPIECZANYM GAZOCIĄGU NALEŻY WYMIENIĆ IZOLACJĘ NA TRÓJWARSTWOWĄ POLIETYLENOWĄ KLASY C50, NA DŁUGOŚCI MIN. 3m OD KRAWĘDZI JEZDNI



ALMA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA	
41-280 ŚLĄSKOŃ, ul. WRODZKOVA 36, tel./fax: (032) 2604710, kom. 603 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl		MOR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
NIP: 628-177-13-42, REGON: 27777322, PROJEKTOWYCE 23 12404227 111100004643439			
TYTUŁ OPRACOWANIA: LOKALIZACJA - PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		MIEJSCOWOŚĆ: GMINA DĄBRÓWA GÓRNICZA	
BUDOWA PARKINGU PRZY CMENTARZU W REJONIE UL. MYŚLIWSKIEJ W DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ		UL. GRANICZNA 21	
DĄBRÓWA GÓRNICZA, UL. MYŚLIWSKA, NR EW. DZIAŁEK WG CZĘŚCI OPISOWEJ		41 - 300 DĄBRÓWA GÓRNICZA	
WRAZ Z WYKAZEM		BIBLIA	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1		1:500	
WYKONANIE	DATA	PODOP	LIACOWA NR
mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK	05.2018		WM.271.5261.2018
PROJEKTOWANIE			WYKONANIE
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI			23/PB/18
mgr. architektura w PRACOWNI, ul. Rynek Główny 10, 41-200 Katowice			PB-ZT-2.1

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerdżanach
Dział Techniczny

Załącznik do pisma: *05.04.2018.404.597.2017.16*
z dnia: *05.04.2018* Podpis: *[Signature]*