


PRZEKRÓJ PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH


SKALA 1:20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH	
CHODNIK	JEZDNIA
betonowa kostka brukowa gr. 8cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 5cm, na obciążenie ruchem KR4, o uziarnieniu 0/12,80mm
podsyпка cementowo-piaskowa (piasek o frakcji ziaren do 2mm) - gr. 3cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 5cm, na obciążenie ruchem KR4, o uziarnieniu 0/12,80mm
podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 31,5mm) - gr. 15cm	warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr. 8cm, na obciążenie ruchem KR4, o uziarnieniu 0/25mm
wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (pospółka) - gr. 18cm	podbudowa z tłucznia (frakcja ziaren od 0 do 63mm) - gr. 25cm
grunt rodzimy	wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy (pospółka) - gr. 30cm
	grunt rodzimy

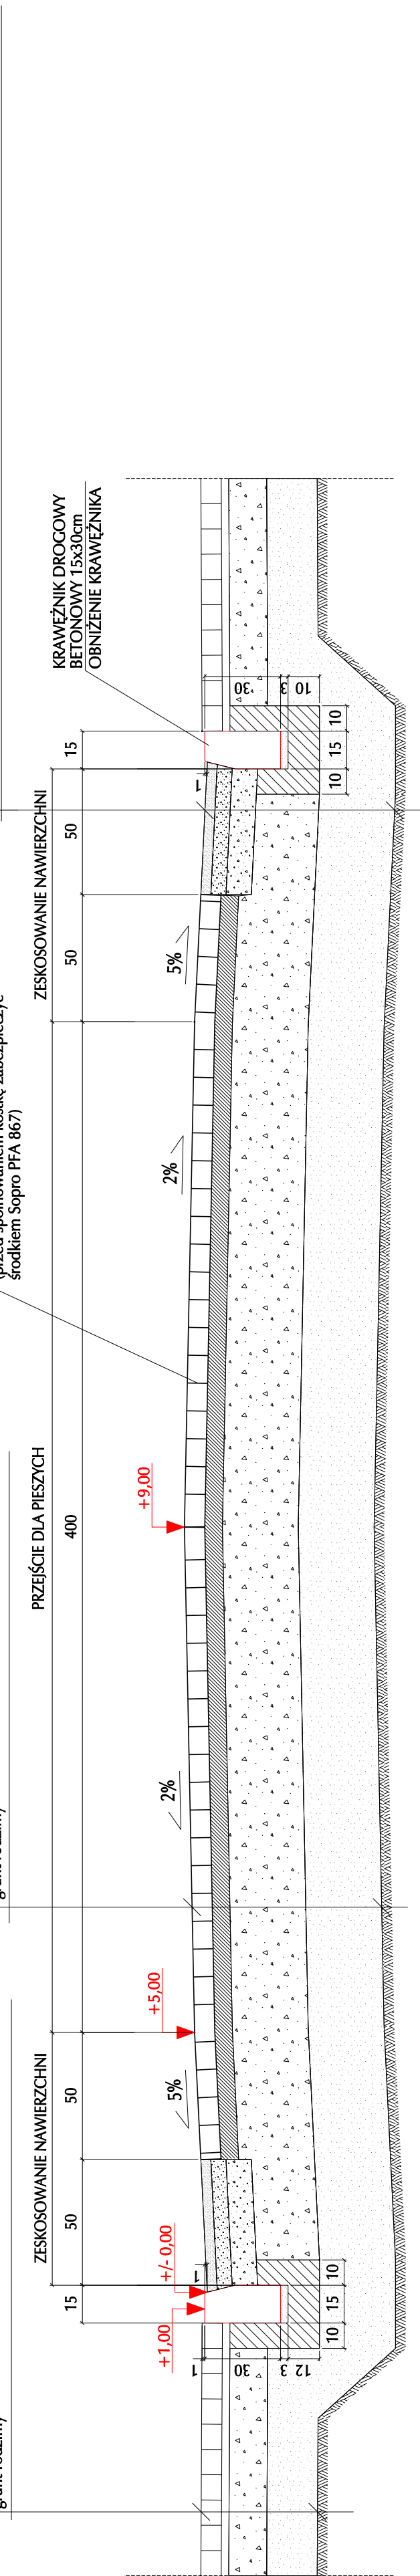

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

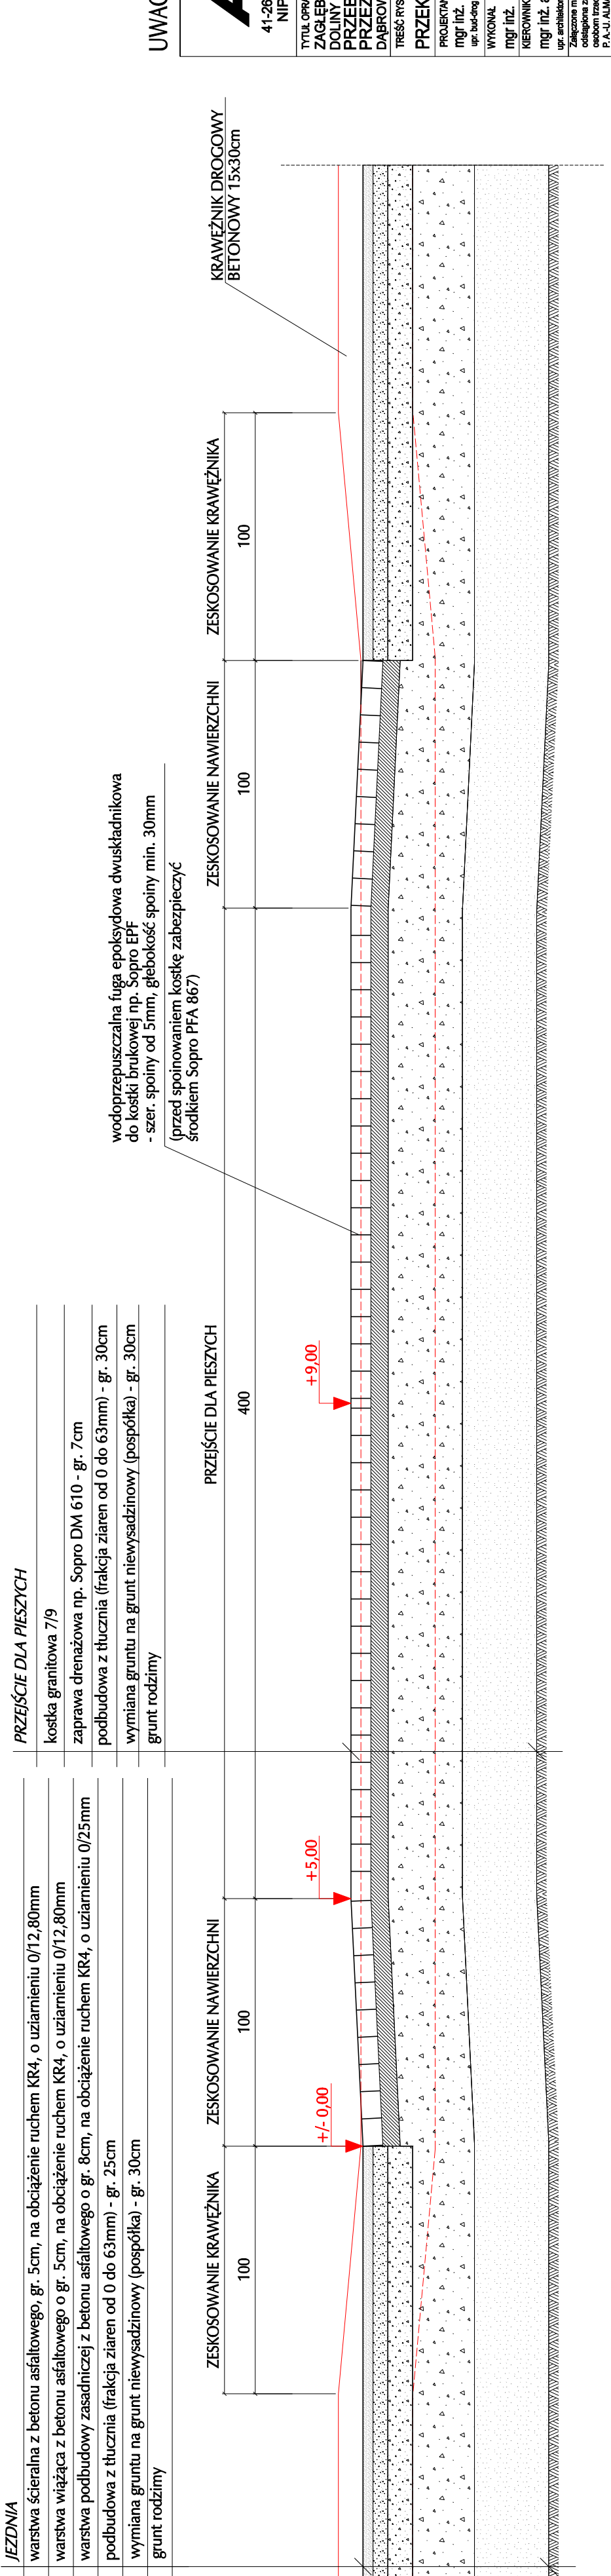

UWAGA: wymiary oraz rzędne podano w cm

AL MA PROJEKT		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA	
41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA OKATOWICE 23 12404227 111000048434339		MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃSKI	
TYTUŁ OPRAWIANIA LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ZAGŁĘBIOWSKI PARK LINEARNY - REWITALIZACJA OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINY RZEK PRZEMSZY I BRZYNY PRZEBUDOWA ULICY LETNIEJ NA ODCINKU PRZEBIEGAJĄCYM PRZEZ TEREN PARKU ZIELONA DĄBROWA GÓRNICZA, UL. LETNIA		INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TŁOŚĆ RYSUNKU		SKALA	
PRZEKRÓJ PRZEZ WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH		1:20	
PROJEKTANT mgr inż. TOMASZ PACUT ul. Budowlana 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza		PODPIS	
WYKONAŁ mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK		DATA 08.2018	
KIEROWNIK ZESPÓŁU PROJEKTOWEGO, SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI		NR PROJEKTU 36/PB/PB/18	
mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI		NR RYSUNKU PB-ZT-4.2	
Załączona naleśyła stampowa własności firmy P.A.U. ALMA PROJEKT jest wyłączną własnością i nie może być używana do celów innych niż określone w niniejszym projekcie. Wszelkie informacje dotyczące projektu należy przekazywać wyłącznie adresatowi, przekazane w celu ich osen, których nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upośledzać loga do tego bez jednorazowego, planowego zezwolenia firmy P.A.U. ALMA PROJEKT. Projekt tego dokumentu należy roznieć jako przyjęcia powyższymi warunkami.			