


SCHODY SKARPOWE 1:20 A-A

| | | |
|---|------|--|
| kostka betonowa typu Holland | 6cm | |
| podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 | 4cm | |
| kruszywo łamane 4-31.5mm ze spadkiem | 15cm | |
| podsyпка piaskowa 0-4 mm Is=0.97 | 10cm | |
| nasyp piasek średni, o Is min 0.97. grubość zmienna | | |

| | |
|---|------|
| stopień blokowy 15x40x100cm | 15cm |
| beton podkładowy C 12/15 | 10cm |
| kruszywo łamane 4-31.5mm | 15cm |
| podsyпка piaskowa - nasyp 0-4 mm | 10cm |
| nasyp piasek średni, o Is min 0.97. grubość zmienna | |

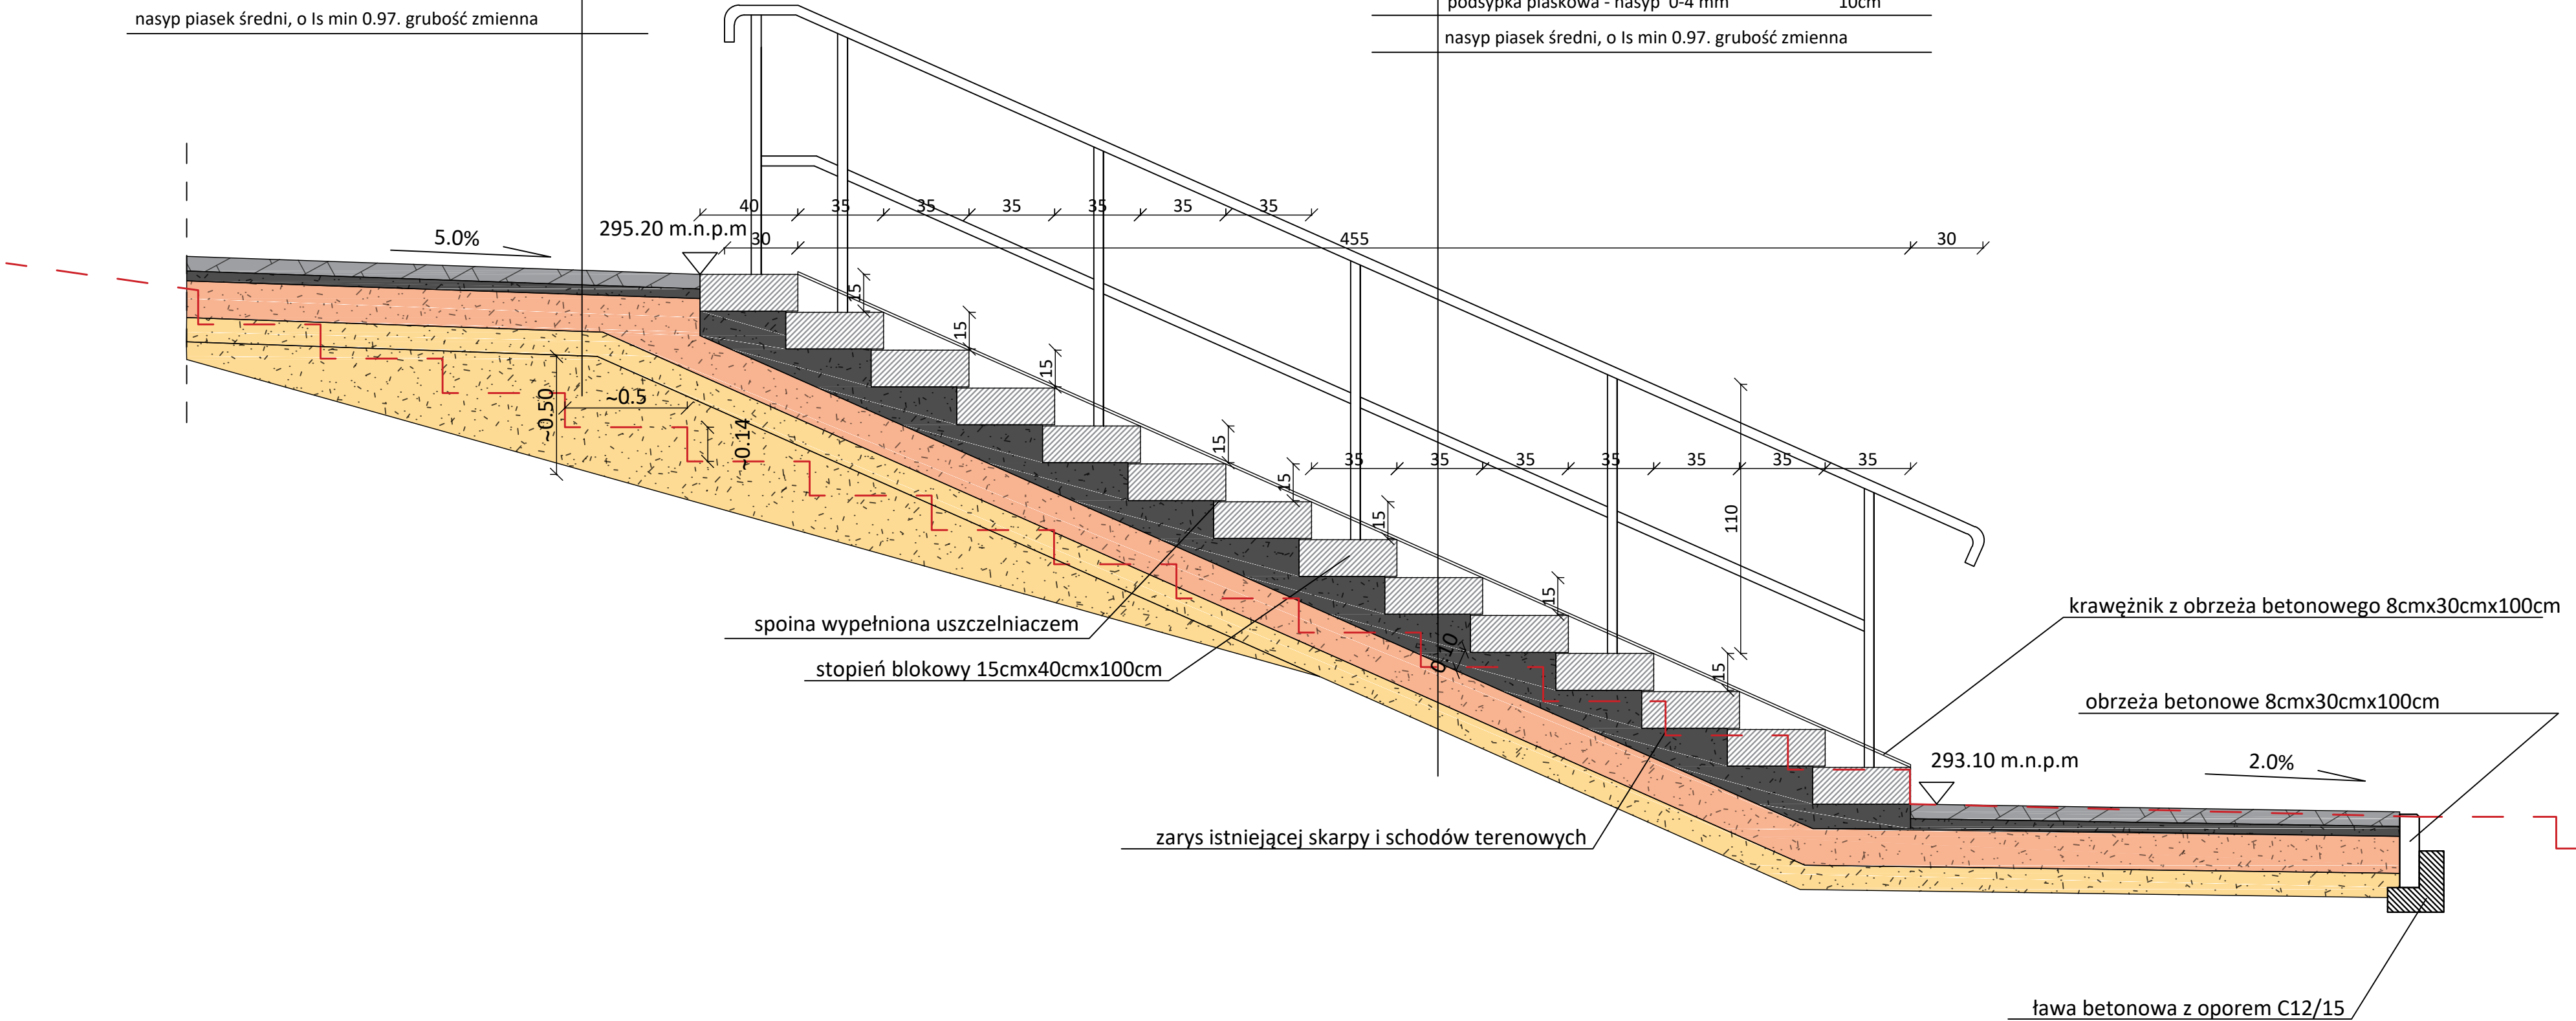

UWAGA: wszystkie wymiary podano w [cm]

| | | | |
|--|--|--------------------|------------|
| D:\DWK\DWK projekt\logo tabela kopia.jpg | | | |
| Nazwa i adres obiektu | al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza działki nr ewid. 897/9, obręb 0018 Ząbkowice | | |
| Inwestor | Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza | | |
| Nazwa zadania | Przebudowa strefy rekreacyjno-kulturalnej i rozbiórka amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego" | | |
| Nazwa rysunku | Schody skarpowe, przekrój A-A | | |
| Projektant | mgr inż. arch. Piotr Drewniak 275/SWOKK/2017 | | |
| Asystent projektanta | mgr inż. Wojciech Kulawik | | |
| Data opracowania | Skala | Umowa | Nr rysunku |
| październik 2018 | 1:20 | WKM.271.5.714.2018 | 5 |