



PRZEKRÓJ NORMALNY nr 1 , 1:20
chodnik o nawierzchni kruszywowej




PRZEKRÓJ NORMALNY nr 2 , 1:20
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej




- 6 cm kostka betonowa typu Holland bezfazowa gr. 6 cm
- 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm kruszywo łamane 0-31.5mm ze spadkiem
- 10 cm podsypka piaskowa 0-2 mm, o Is min 0.97
- nasyp piasek średni, o Is min 0.97. grubość zmienna

PRZEKRÓJ NORMALNY nr 3 , 1:20
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych

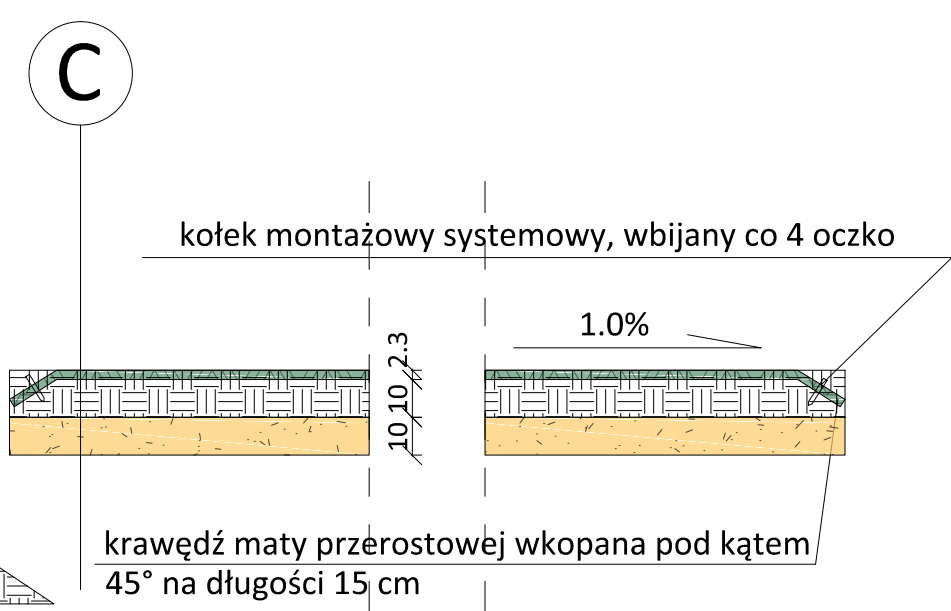

- 23 mm mata przerostowa
- biowłóknina z wplecionymi nasionami trawy
- 10 cm warstwa wegetacyjna - humus
- 10 cm pospółka 0-16mm

		Al. N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849	
Nazwa i adres obiektu	ul. Ks. Stanisława, Dąbrowa Górnicza działki nr ewid. 1/10, 1/11 obręb 0015 Trzebyczka; 658/2 obręb 0016 Tucznowa		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Budowa parku rozrywki Tucznowa-Bugaj-Sikorka		
Nazwa rysunku	Przekroje przez nawierzchnię		
Projektant	mgr inż. Mirosława Całka UAN-VIII 85861/67/87		
Asystent projektanta	mgr inż. Wojciech Kulawik		
Data opracowania	Skala	Umowa	Nr rysunku
lipiec 2018	1:20	WKM.271.5.488.2018	7