



SCHODY SKARPOWE 1:20

kostka betonowa typu Holland	6cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4cm	
kruszywo łamane 4-31.5mm ze spadkiem	15cm	
podsyпка piaskowa 0-4 mm $I_s=0.97$	10cm	

	stopień blokowy 15x40x100cm	15cm
	beton podkładowy C 12/15	10cm
	kruszywo łamane 4-31.5mm	15cm
	podsyпка piaskowa - nasyp 0-4 mm	10cm

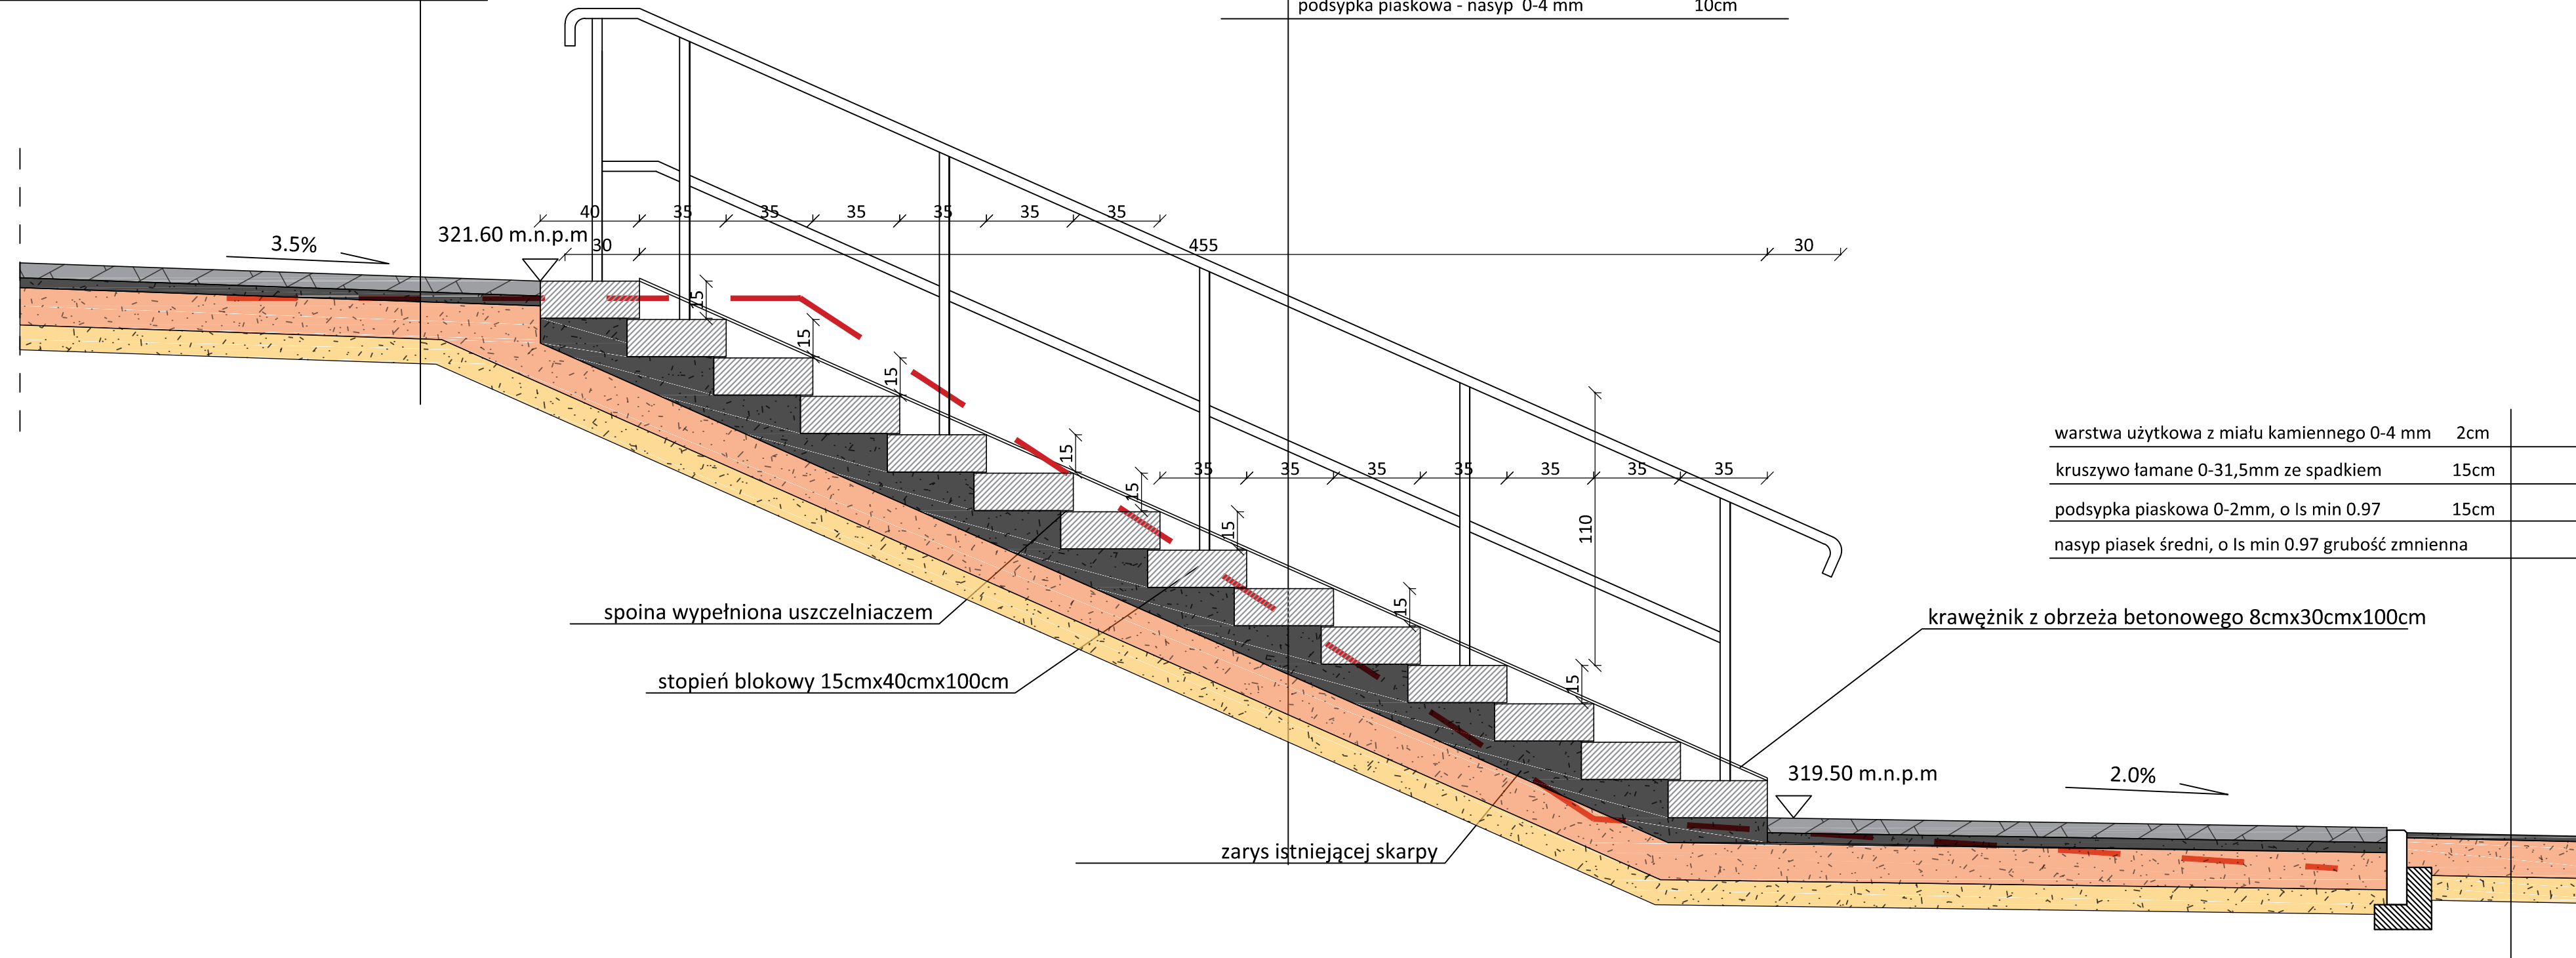

warstwa użytkowa z mialu kamiennego 0-4 mm	2cm
kruszywo łamane 0-31,5mm ze spadkiem	15cm
podsyпка piaskowa 0-2mm, o Is min 0.97	15cm
nasyp piasek średni, o Is min 0.97 grubość zmienna	

				AL N.M.P. 69, 42-217 Częstochowa biuro@dwkprojekt.pl mob. 607 726 849	
Nazwa i adres obiektu		ul. Ks. Stanisława, Dąbrowa Górnicza działki nr ewid. 1/10, 1/11 obręb 0015 Trzebyczka; 658/2 obręb 0016 Tucznowa			
Inwestor		Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza			
Nazwa zadania		Budowa parku rozrywki Tucznowa-Bugaj-Sikorka			
Nazwa rysunku		Przekrój przez schody terenowe			
Projektant		mgr inż. Mirosława Całka UAN-VIII 85861/67/87			
Asystent projektanta		mgr inż. Wojciech Kulawik			
Data opracowania	Skala	Umowa		Nr rysunku	
lipiec 2018	1:20	WKM.271.5.488.2018		5	