


CHODNIK 1:20 D-D

kostka betonowa typu Holland	6cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4cm
kruszywo łamane 4-31.5mm ze spadkiem	15cm
podsyпка piaskowa 0-4 mm Is=0.97	10cm
nasyp piasek średni, o Is min 0.97. grubość zmienna	

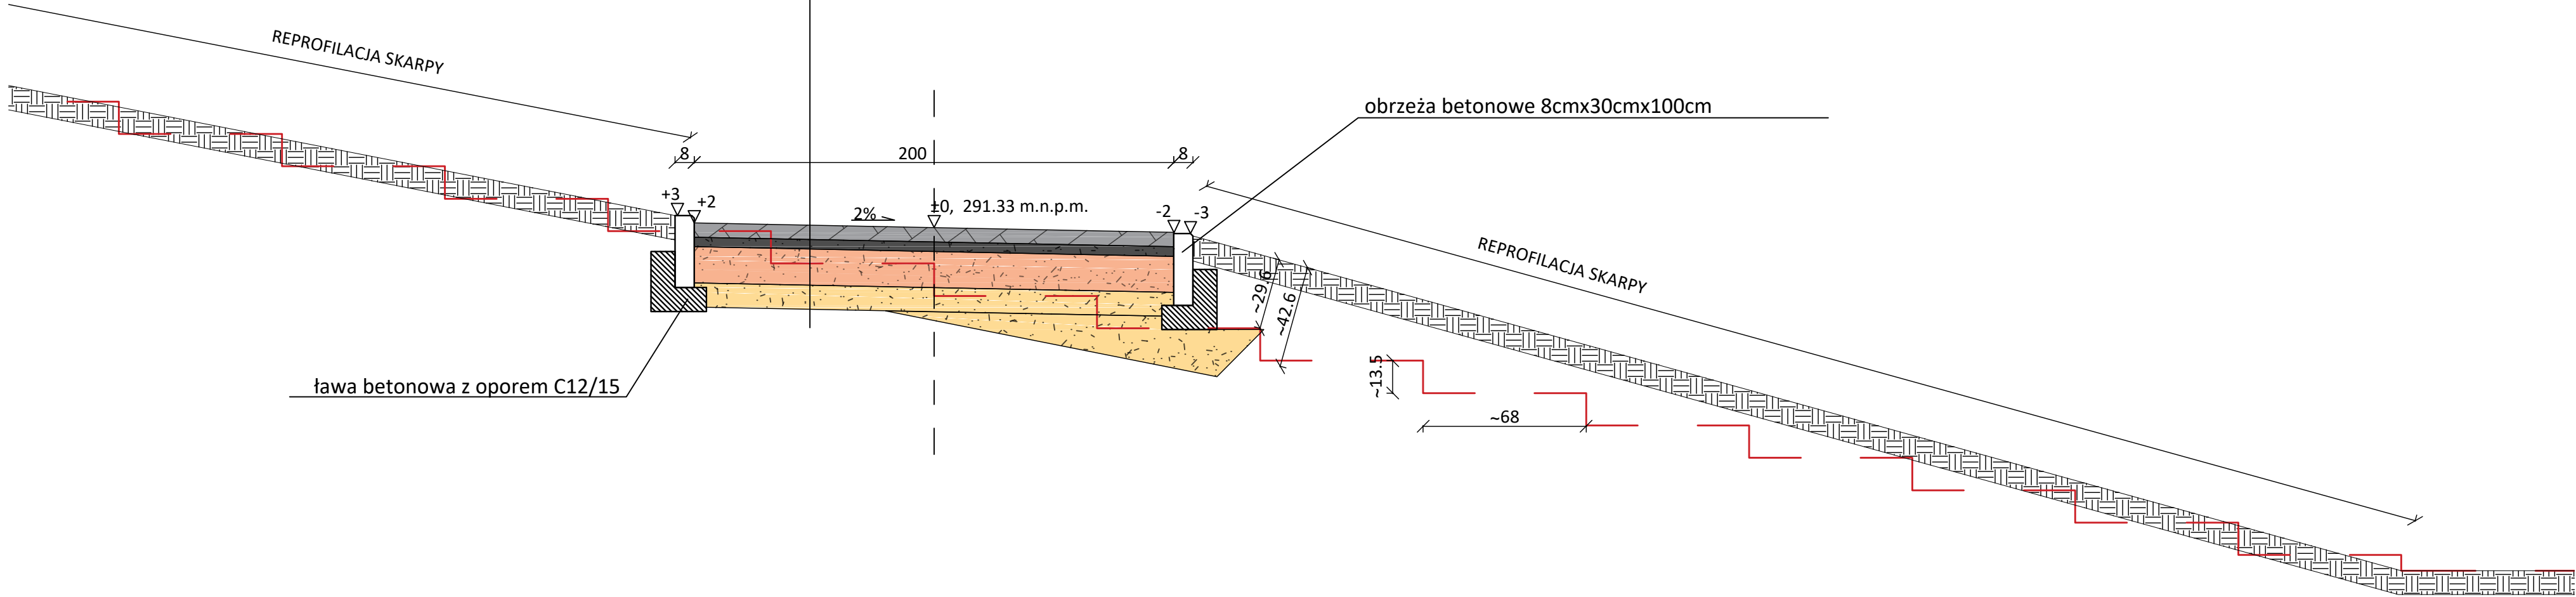

D:\DWK\DWK projekt\logo tabelka kopia.jpg			
Nazwa i adres obiektu	al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza działki nr ewid. 897/9, obręb 0018 Ząbkowice		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Przebudowa strefy rekreacyjno-kulturalnej i rozbiórka amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego"		
Nazwa rysunku	Chodnik, przekrój D-D		
Projektant	mgr inż. arch. Piotr Drewniak 275/SWOKK/2017		
Asystent projektanta	mgr inż. Wojciech Kulawik		
Data opracowania	Skala	Umowa	Nr rysunku
październik 2018	1:20	WKM.271.5.714.2018	8