


kostka betonowa typu Holland	6cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4cm
kruszywo łamane 4-31.5mm ze spadkiem	15cm
podsyпка piaskowa 0-4 mm $I_s=0.97$	10cm
nasyp piasek średni, o I_s min 0.97. grubość zmienna	

SCHODY SKARPOWE 1:20 B-B

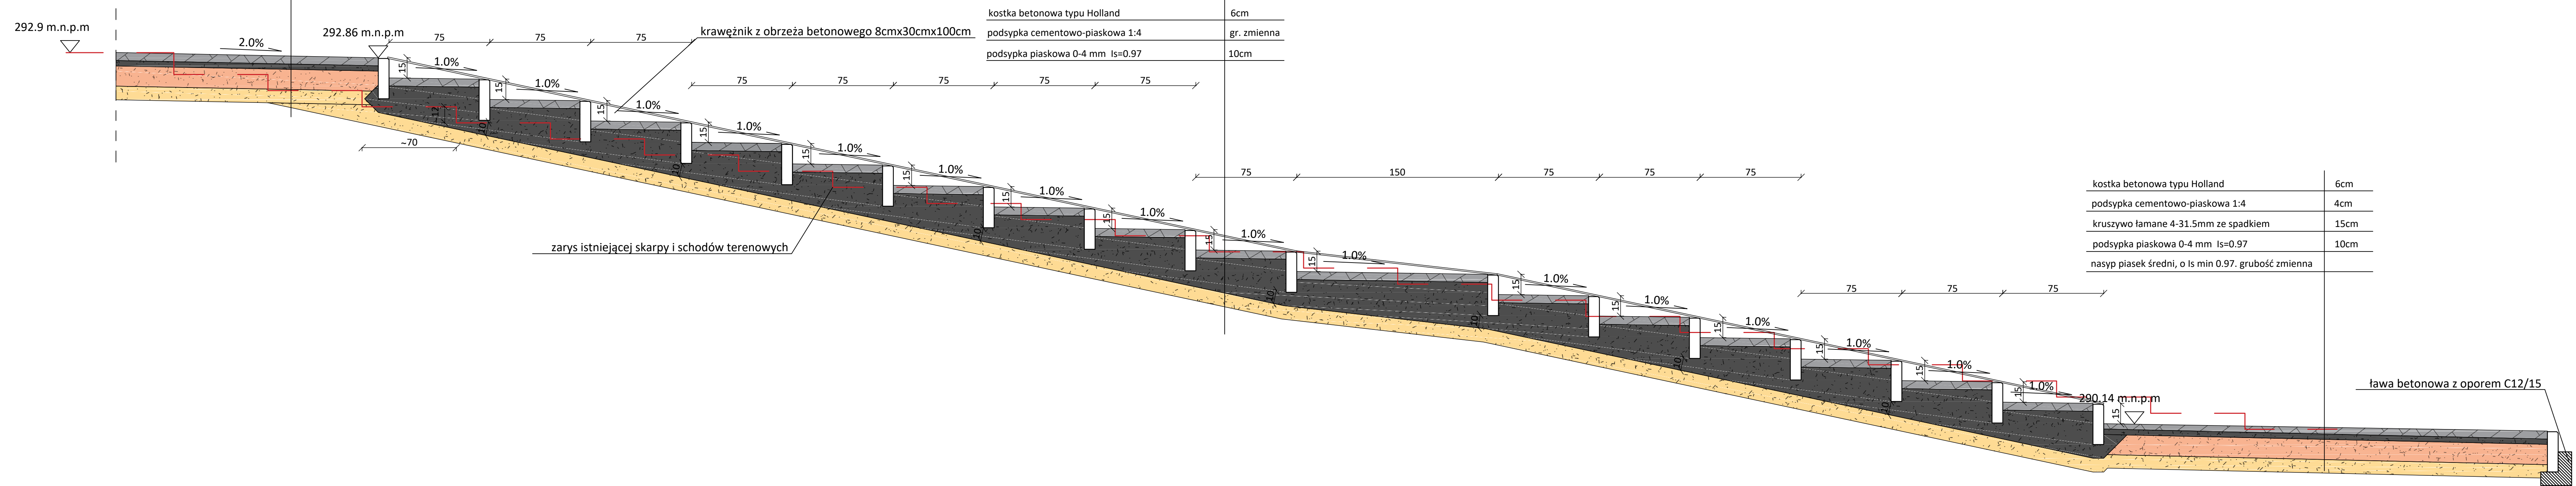

UWAGA: wszystkie wymiary podano w [cm]

D:\DWK\DWK projekt\logo tabela kopia.jpg			
Nazwa i adres obiektu	al. Zwycięstwa, Dąbrowa Górnicza działki nr ewid. 897/9, obręb 0018 Ząbkowice		
Inwestor	Gmina Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21 41-300 Dąbrowa Górnicza		
Nazwa zadania	Przebudowa strefy rekreacyjno-kulturalnej i rozbiórka amfiteatru w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Amfiteatru Ząbkowickiego"		
Nazwa rysunku	Schody skarpowe, przekrój B-B		
Projektant	mgr inż. arch. Piotr Drewniak 275/SWOKK/2017		
Asystent projektanta	mgr inż. Wojciech Kulawik		
Data opracowania	Skala	Umowa	Nr rysunku
październik 2018	1:20	WKM.271.5.714.2018	6